



## ARK-2000





Capacity*	2000 Kg
Rated Speed*	0-40 m/min 0-60 m/min 0-90 m/min
Lifting Height*	150 m
Cage Dimensions (internal)	1.4 m x 3.0 m x 2.3 m
Safety Device	GF (speed-sensitive safety device)
Mast Weight (with 1 unit rack)	78 kg
Mast Dimensions	510 x 510 x 1508 mm
Rack Module	5
Motor - Unit**	11 kW - 2 units

\* It can be changed according to characteristics requested

\*\* It can change depending on the speed requested

Моделът ARK-2000 с капацитет до 2 тона. Редукторите, използвани в този продукт, са специално проектирани от нас с оглед на нашите познания и опит, идващи от дълги години, а рамката е изработена от нодуларен чугун.

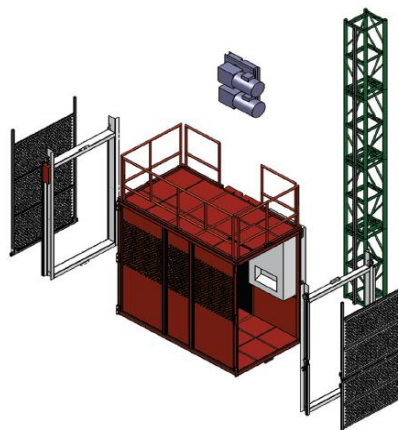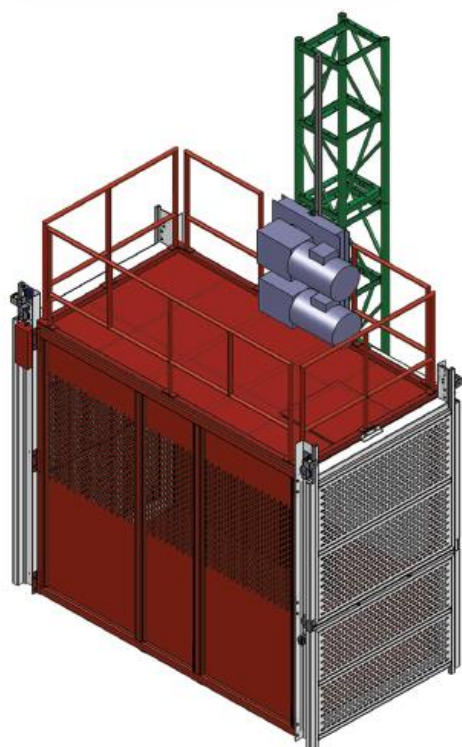



В допълнение към различните конструкции на кабината и вратите, честотният инвертор се използва като стандарт за ефективна консумация на енергия, увеличаване на ефективния живот на зъбците и зъбните колела, както и на редукторите на предавките заедно с по-ниски вибрации като нашите други модели. В този модел, както и при всички други подемни модели, асансьорите се управляват от микропроцесори, които работят с минимални повреди.

