Платформи БГ - Продажби и наем на подемни съоръжения гр. София, моб. номер 0877360060 sales@platformi.bg
www.platformi.bg

ELSA H05

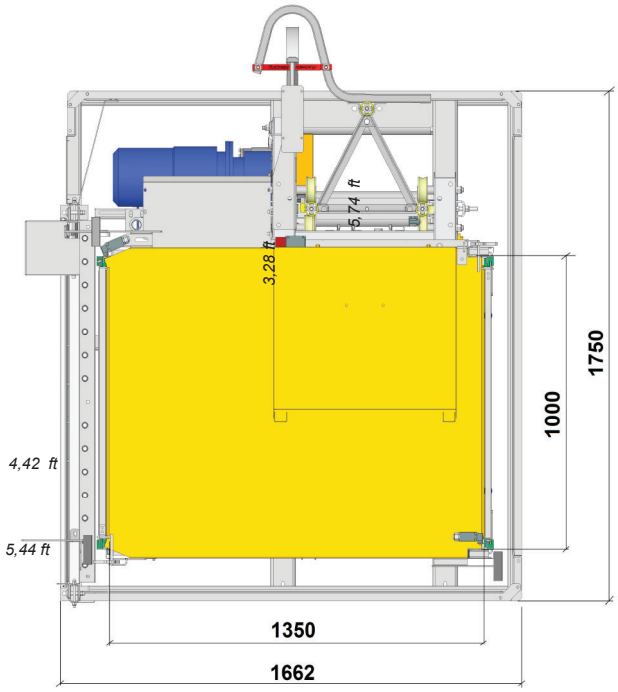

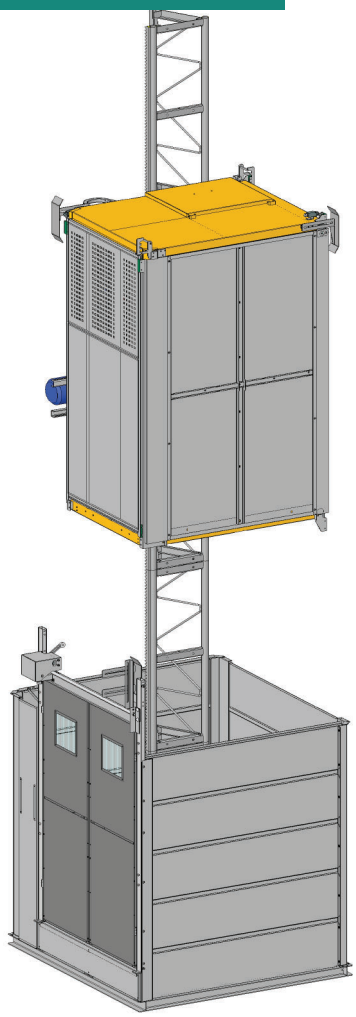

o/or 500kg

Capacità con limitatore di carico	Capacity with overload system	Charge avec limiteur de charge	Capacidad con limitador de carga	x6 o/or 500 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	25/30 m/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	160 m
Dimensioni interne della cabina	Internal cage dimensions	Dimensions internes de la cabine	Dimensiones interno cabina	1,00 x 1,40 m
Apertura porte	Doors opening	Ouverture des portes	Apertura puertas	0,98 x 2 m
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 5,5 kW
Potenza servizio a intermittenza 15%	Rated power intermittence duty 15%	Puissance service intermittence 15%	Potencia servicio intermitencia 15%	1 x 6 kW
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	230/400V – 50 Hz 275/480 V – 60 hZ
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	16 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne consillée	Min. Potencia de linea	6 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Peso unidad de base	1.725 Kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisseur automatique de cremaillere	Engrassador automatico de cremallera	√

Платформи БГ - Продажби и наем на подемни съоръжения гр. София, моб. номер 087360060 sales@platformi.bg www.platformi.bg

ELSA H05

Electrolsa

o/or 1102 lb

Capacità con limitatore di carico	Capacity with overload system	Charge avec limiteur de charge	Capacidad con limitador de carga	x6 o/or 1102 lb
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	82/98 ft/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	525 ft
Dimensioni interne della cabina	Internal cage dimensions	Dimensions internes de la cabine	Dimensiones interno cabina	3,28 x 4,60 ft
Apertura porte	Doors opening	Ouverture des portes	Apertura puertas	3,21 x 6,56 ft
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 5,5 kW
Potenza servizio a intermittenza 15%	Rated power intermittence duty 15%	Puissance service intermittence 15%	Potencia servicio intermitencia 15%	1 x 6 kW
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	230/400V – 50 Hz 275/480 V – 60 hZ
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	16 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne consillée	Min. Potencia de linea	6 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Peso unidad de base	3803 lb
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisseur automatique de cremaillere	Engrassador automatico de cremallera	√

COLONNA - MAST

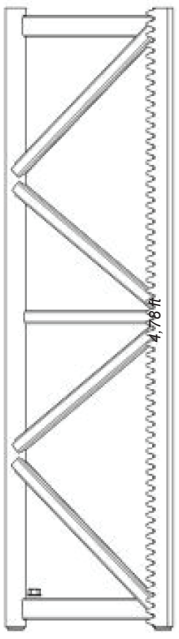

Compatibile con:
Interchangeability:

PM-M 10

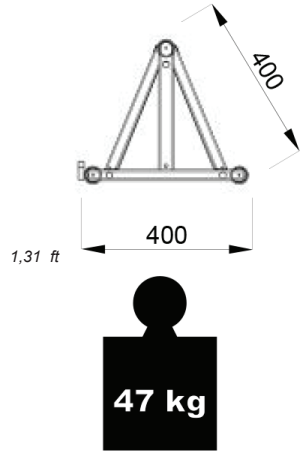

Disponibile anche con colonna rettangolare

Also available with Rectangular mast

CARATTERISTICHE - FEATURES



Configurazioni d'accesso possibili
Possible access configurations



Freno d'emergienza ad arresto progressivo

Overspeed safety device with progressive stop

MASSIME SOLLECITAZIONI GRAVANTI SUL BASAMENTO A PIENO CARICO
MAXIMUM LOAD WEIGHING ON THE BASE AREA BY FULL MOVING LOADED UNIT

HEIGHT (m) Altezza (m)	n° mast sections n°colonne	P (daN/m²)
10	7	1592,5
20	14	2135
30	21	2677,5
40	28	3220
50	35	3762,5
60	42	4305
70	49	4847,5
80	55	5312,5
90	62	5855
100	69	6397,5
150	103	9032,5
200	138	11745